

Les caissons flottants CMR

Les pontons type CMR du CNPS sont parmi les plus robustes du marché. Ils peuvent être assemblés en différentes configurations pour s'adapter aux contraintes de travaux fluviaux et maritimes.



Bac transbordeur



Plate-forme de travail



Battage de palplanche



Transfert d'ouvrage

Une exigence : votre satisfaction

Le CNPS prend en charge votre besoin et vous apporte une solution complète, du chiffrage de votre projet à la mise à disposition finale du matériel, transport, assemblage et levage compris.

Caractéristiques principales*

Désignation	Caisson central	Caisson d'extrémité
Dimensions (l x L x H)	3mx12mx1,8m	3mx6mx1,8m
Effort tranchant par attache	20t	
Couple transmis par attache	75t.m	
Surcharge maxi	10t/m ²	
Volume total	64,36m ³	26,87m ³
Port en lourd avec franc-bord de 0,6m	30t	13,48t
Tirant d'eau léger	0,3m	/
Poids du caisson	11,2t	5,6t
Surface de flottaison	35,7m ²	17,82m ²

*schéma au dos

Coûts de location


Le coût de location est fonction du nombre de caissons (centraux et pointes), des équipements demandés (guide-pieux et pieux, rampes, garde-corps) et bien sûr de la durée de location ; le coût de location journalier est dégressif en fonction de la durée.

Pour un chiffrage précis et rapide de votre projet, nous consulter.


Caisson central CMR

BORDE LONGITUDINAL DROIT

BORDE TRANSVERSAL ARRIERE

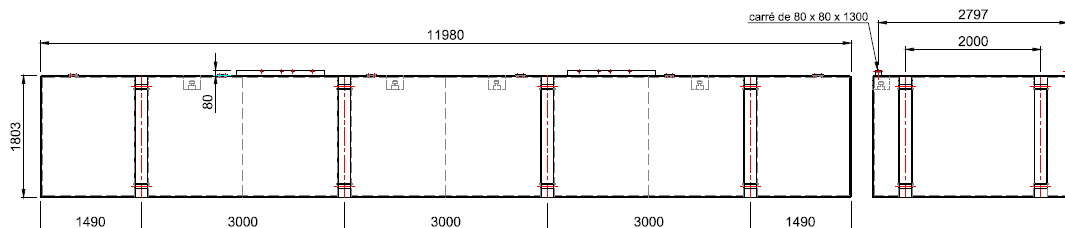

VUE SUR PONT


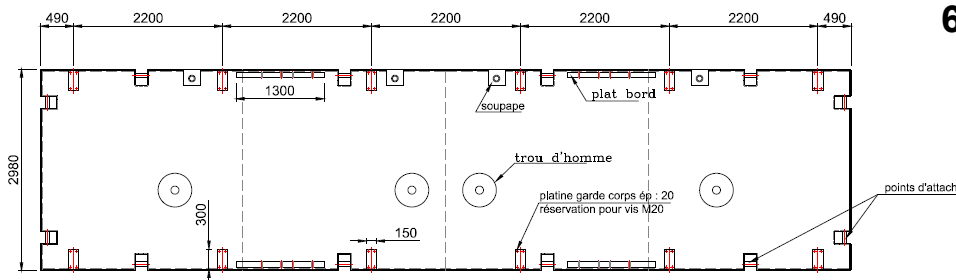


60 caissons centraux en stock


Caisson d'extrémité CMR

BORDE LONGITUDINAL GAUCHE

BORDE TRANSVERSAL ARRIERE

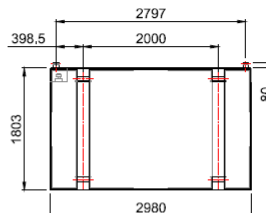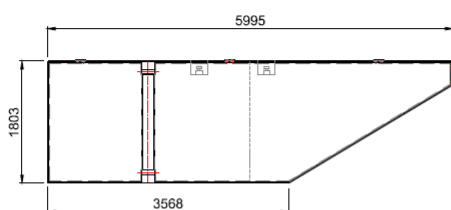

VUE SUR PONT

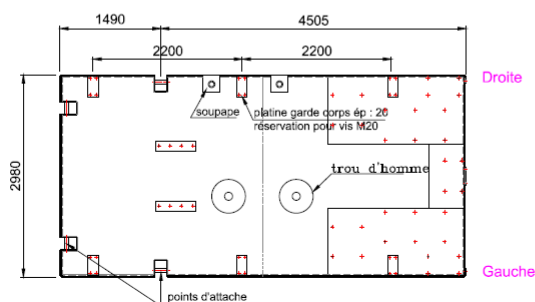

30 caissons d'extrémité en stock

Quelques accessoires

Guide-pieu



Garde-corps



Bollard double

